


100 kg d'alimentation et système d'enroulement



30 kg d'enroulement

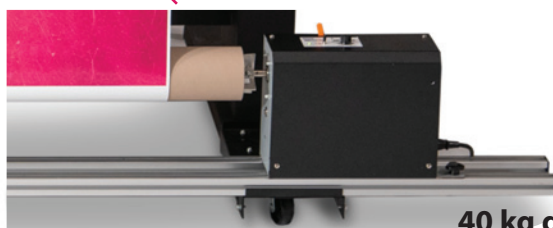

40 kg d'enroulement

Systèmes d'enroulement automatisés pour les imprimantes Roll-to-Roll XpertJet

Pour les longs tirages et les graphiques de grande taille produits sur les imprimantes XpertJet de Mutoh, vous pouvez choisir entre trois systèmes d'enroulement automatisés différents pour les rouleaux de support jusqu'à une largeur de 162 cm (64") et pour des poids de rouleaux de 30 kg, 40 kg ou jusqu'à 100 kg. Nos systèmes d'enroulement se chargeront automatiquement d'enrouler votre produit fini afin de maximiser votre efficacité de production et d'accélérer votre flux de travail.

Toutes les configurations d'imprimantes XpertJet standard sont dotées d'un système de dévidage robuste et facilement accessible pour faciliter le chargement des supports. Les brides sans noyau permettent aux opérateurs de charger rapidement les supports et de changer plusieurs rouleaux. Les systèmes d'enroulement permettent de motoriser des rouleaux de support jusqu'à un diamètre de 150 mm (pour le type de 30 kg) ou 250 mm (pour le type de 40 kg).

Points forts

- Choix du type de système d'absorption qui convient à votre intensité de production et à votre flux de travail
- Pour les longs tirages et les grands graphiques, les travaux terminés sont solidement enroulés
- Flux de travail facile et précis ; prêt, par exemple, à passer dans les laminoirs à cylindres
- Maintien de l'enroulement des substrats, en évitant les entailles, les plis et les éraflures
- Maintien de la propreté des supports imprimés — stockage facile et sûr



Choisissez le système d'alimentation et de ramassage entièrement automatisé de 100 kg de Mutoh si vous :

- imprimez fréquemment des rouleaux complets à la fois,
- imprimez sur des rouleaux de supports lourds (> 40 kg),
- utilisez des médias lourds (> 250 g/m²),
- utilisez des supports difficiles à dérouler et à alimenter en raison de l'électricité statique ou d'un revêtement collant.

	30 kg d'enrouleur	40 kg d'enrouleur	100 kg d'alimentation robuste et système d'enroulement
Code pour la commande	VJ1619-TUP30	VVJ1619-TUP40	IJ-TUP100-01
Diamètre d'enroulement max.	Ø 150 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Supports compatibles	50,8 mm (2") et 76,2 mm (3")	50,8 mm (2") et 76,2 mm (3")	50,8 mm (2") et 76,2 mm (3")
Poids d'enroulement max.	30 kg	40 kg	100 kg
Largeur maximale du noyau/support(*)	1 695 mm/1 625 mm	1 695 mm/1 625 mm	1 695 mm/1 625 mm
Système d'entraînement	Entraînement par moto-réducteur à courant continu	Moteur à courant continu sans balais	Entraînement par moto-réducteur à courant continu
Bride	Type de résine	Type de métal	Type de résine
Sens de bobinage	Vers le haut/Vers le bas	Vers le haut/Vers le bas	Vers le haut/Vers le bas
Économies d'énergie	Fonctionnement manuel (Marche/Arrêt)	Automatique à faible puissance	Fonctionnement manuel (Marche/Arrêt)

(*) Les modèles VJ1619-TUP30 et VJ1619-TUP40 sont également compatibles avec d'autres imprimantes Mutoh couvrant des largeurs plus importantes. Reportez-vous à la documentation séparée.

Film : 100 kg d'alimentation et système d'enroulement



Film : 30 et 40 kg d'enroulement



Distribué par