



Sign & Display



Imprimante de bureau compacte 24"

La VJ-628 est la plus petite imprimante pour pancartes et d'affiches de Mutoh offrant un grand potentiel aux jeunes entreprises, petits fabricants de pancartes, grands magasins et fournisseurs d'impressions rapides. La ValueJet 628 compacte, facile à utiliser et économique accepte une laize de support de 630 mm (24") et a été conçue pour un large éventail d'applications, allant de l'impression en magasin, l'impression à des fins commerciales, la signalisation et l'impression-découpe.


Équipée d'une tête d'impression micro piézo de dernière génération, cette imprimante de bureau à 8 canaux offre des impressions de haute qualité pour des applications à l'intérieur et en plein air.


Caractéristiques

- Imprimante de bureau puissante à 8 canaux
- Équipée d'une tête d'impression piézo de dernière génération
- Qualité d'impression toujours impeccable grâce à la technologie d'impression i² de Mutoh
- Impressions de haute qualité avec les encres Eco Ultra de Mutoh
- Les vitesses d'impression varient de 3 à 12,5 m²/h

Applications

Conçue pour de petites séries à la demande, la VJ-628 convient à une grande variété d'impressions pour l'extérieur et l'intérieur : affiches de longue durée en plein air, autocollants et étiquettes, pancartes et banderoles, décoration de vêtements, enseignes rétroéclairées, PLV, habillages de véhicules et de fenêtres, photos, reproduction d'œuvres d'art etc.

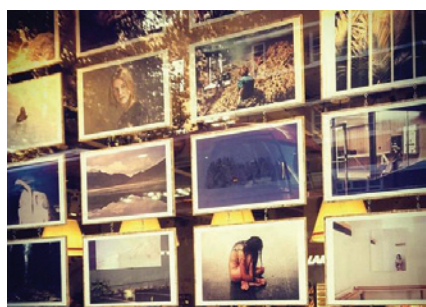



Made in Japan




Piezo Variable Drop



Intelligent Interweaving



Desktop



24" Wide



Imprimante compacte 24"

Principales spécifications techniques

Technologie d'impression	Tête d'impression piézo à points variables
Têtes d'impression	1 (8 canaux couleur)
Configuration des buses	180 buses sur 8 rangées
Dropmaster (pl)	3.5 à 35.2
Hauteurs de tête	Bas: 1.2 mm / Haut: 2.5 mm

Spécifications des supports

Laize max. support	630 mm (24,80")
Laize max. impression	620 mm (24,40")
Épaisseur max. support	0.3 / 1.3 mm *
* : l'épaisseur max. des supports est définie par tête.	
Mesures supports *	Ø 150 mm / 2" & 3" / 9 kg
* : Système de dévidage non motorisé standard	
Système de séchage des supports	3 zones de chauffage : préchauffage, chauffe-platine et post-chauffage Commande unique : arrêt, 30-45 °C
Fonction de découpe	Système de découpe de feuille automatique intégré

Performances

Haute qualité (720 x 1080)	3.0 m²/h
Qualité (720 x 720)	4.6 m²/h
Production de qualité (720 x 1080)	5.9 m²/h
Production (720 x 720)	9.0 m²/h
Production vitesse (720 x 720)	12.5 m²/h
Haute vitesse (360 x 720)	16.0 m²/h

* : Vitesses indiquées : configuration 4 couleurs, épaisseur maximal, l²

Spécifications des encres

Type d'encre	Eco Ultra
Volume d'encre	Cassette de 220 ml & pack de 1000 ml *
* : Les packs d'un litre nécessitent un adaptateur livré en option	
Couleurs d'encre	CMJN
Consommation d'encre *	8 ml / m²

* : Consommation d'encre moyenne à 720 ppp - couverture de 67 %

Résistance aux UV — sans laminage 3 ans en extérieur *

* : Pour les applications lourdes impliquant des contraintes mécaniques importantes, un laminage est indispensable (stabilisation requise au préalable).

Consommation électrique

En cours d'impression	≤ 830 W
Alimentation électrique	AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz - ≤ 6.5 A / ≤ 3.5 A

Environnement de travail recommandé

Température	20°C - 32 °C avec Δt: max. 2 °C/h
Humidité	40% - 60% (sans condensation) avec ΔRH: max. 5% RH/h

Dimensions de la machine

Largeur x Profondeur	1190 x 437.5 x 365.6 mm (bureau)
x Hauteur	1190 x 590 x 1165.6 mm (+ pied en option)
Poids Bureau / Pied	31.8 kg / 40.5 kg

Distribué par