



100 kg aanvoer- & take-upstelsysteem

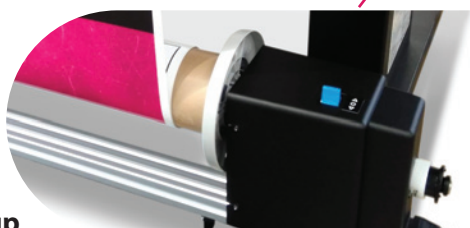

30 kg take-up

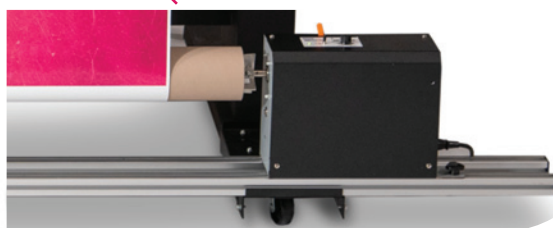

40 kg take-up

Geautomatiseerde take-upsystemen voor XpertJet rol-naar-rol printers

Voor lange oplagen en grote afbeeldingen die op Mutoh XpertJet-printers worden geproduceerd, kunt u kiezen uit drie verschillende automatische take-upsystemen voor mediarollen tot een breedte van 64" (162 cm) en voor rolgewichten van 30 kg, 40 kg of tot 100 kg. Onze take-upsystemen zullen automatisch uw afgewerkte uitvoer oprollen om uw productie-efficiëntie te maximaliseren en uw workflow te versnellen.

Alle standaard XpertJet-printerconfiguraties zijn voorzien van een robuust en gemakkelijk toegankelijk afrolstelsysteem voor het eenvoudig laden van media. Dankzij de nieuw kernloze mediaflenzen kunnen gebruikers de media snel laden en meerdere rollen wisselen. Met de take-upsystemen kunnen mediarollen tot een diameter van 150 mm (voor het type 30 kg) of 250 mm (voor het type 40 kg) gemotoriseerd worden opgerold.

Hoogtepunten

- Kies het type take-upstelsysteem dat past bij uw productie-intensiteit en workflow
- Voor lange oplagen en grote afbeeldingen, voltooide opdrachten veilig opgerold
- Eenvoudige en nauwkeurige workflow; klaar voor bijvoorbeeld het aanvoeren via rol-naar-rol lamineermachines
- Houd substraten strak opgerold, vermijd inkepingen, plooien en krassen in het substraat
- Houd gedrukte uitvoer schoon – gemakkelijke & veilige opslag



Kies voor het Mutoh volautomatisch aanvoer- en take-upstelsysteem van 100 kg voor zware printtaken als u:

- regelmatig volledige rollen in één keer print
- op zware mediarollen print (<40 kg)
- zware mediatypes gebruikt (> 250 g/m²)
- media gebruikt die moeilijk af te rollen en aan te voeren is door een statische of kleverige coating

	30 kg koppel oprolsysteem	40 kg koppel oprolsysteem	100 kg aanvoer- & take-upstelsysteem
Bestelcode	VJ1619-TUP30	VJ1619-TUP40	IJ-TUP100-01
Max. oprol diameter	Ø 150 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Compatibele mediakern	2" (50,8 mm) & 3" (76,2 mm)	2" (50,8 mm) & 3" (76,2 mm)	2" (50,8 mm) & 3" (76,2 mm)
Max. oprolgewicht	30 kg	40 kg	100 kg
Maximum kern/mediabreedte(*)	1695 mm / 1625 mm	1695 mm / 1625 mm	1695 mm / 1625 mm
Aandrijfsysteem	Gemotoriseerde DC-tandwiel-aandrijving	Borstelloze gemotoriseerde DC-aandrijving	Gemotoriseerde DC-tandwiel-aandrijving
Mediaflens	Type hars	Type metaal	Type hars
Oprolrichting	Face-out / Face-in	Face-out / Face-in	Face-out / Face-in
Energiebesparing	Handmatig aan/uit	Automatisch laag vermogen	Handmatig aan/uit

(*) De VJ1619-TUP30 en VJ1619-TUP40 zijn ook compatibel met andere Mutoh-printers die grotere breedtes aankunnen. Zie aparte documentatie.

Video 100 kg aanvoer & take-up



Video 30 & 40 kg take-up



Gedistribueerd door